



YLI ELECTRONIC




Водостійкий накладний електромагнітний замок

Модель: YM-280FW

Технічні характеристики

Розмір	220Дх42Шх25,5В (мм)
Сила утримання	280кг (600 фунтів)
Напруга	12В DC або 24В DC
Струм	12В/500мА± 10% 24В/250мА±10%
Вихідний сигнал	Сигнал блокування NO/COM
Підходить для	Броньовані двері, вогнетривкі двері, залізні двері, алюмінієві двері
Робоча температура	-20°C ~+55 °C (-4~+131 °F)
Ступінь захисту IP	IP-68
Вага	2.1кг


Розмір

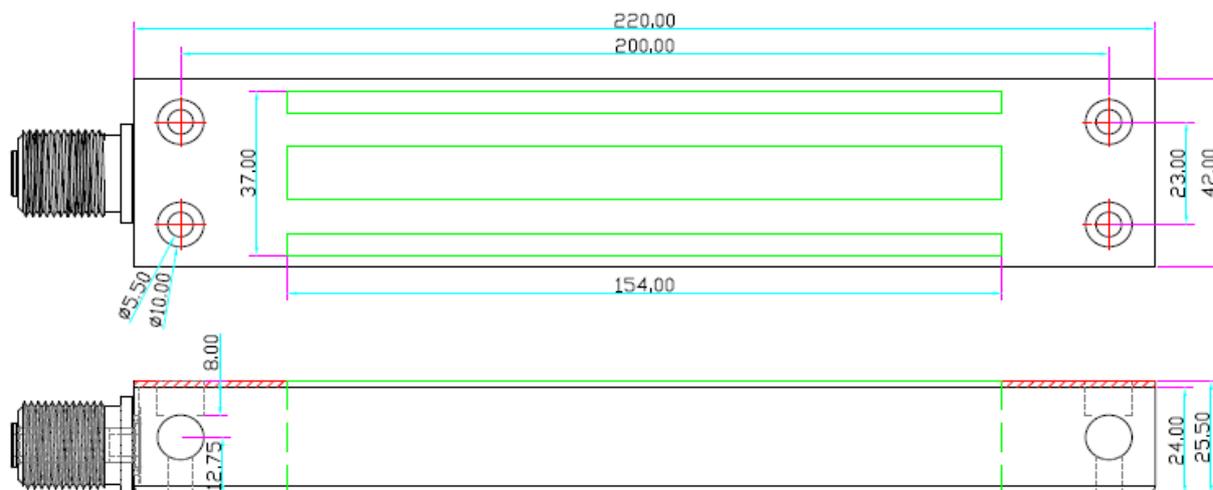


Увага: Перед установкою прочитайте наступні рекомендації.

- A. Будь ласка, обережно поводьтеся з замком. Будь-яке пошкодження поверхні або відповідної планки зменшить магнітну силу.
- B. Закріпіть замок на дверній коробці, а відповідну планку — на дверному полотні. Аксесуари забезпечують кращу фіксацію замка та відповідної планки.
- C. Під час свердління отворів тримайте двері закритими.
- D. Затягніть гвинти замка.
- E. Граничне значення герконового вимикача сигналу дверей становить 0,5А/30В постійного струму. Не перевантажуйте.
- F. Переконайтеся, що відповідна планка може злегка коливатися в заблокованому стані, оскільки гумова шайба потребує деякого простору для регулювання положення відповідної планки та замка.
- G. Виберіть правильне підключення для вхідної напруги 12В або 24В постійного струму.

Вхід 12В DC

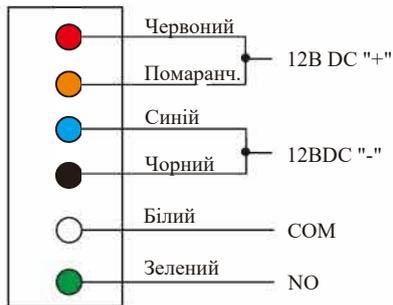


Вхід 24В DC

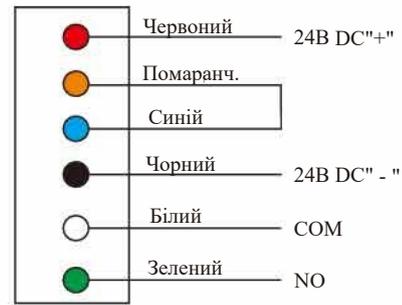


ZL Кронштейн

ZL-подібний кронштейн - для дверей, що відкриваються всередину

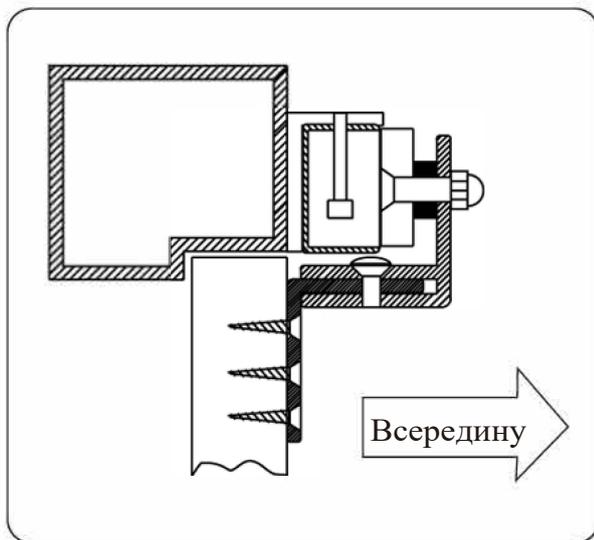

Для дверей, що відкриваються всередину, необхідний ZL-подібний кронштейн.

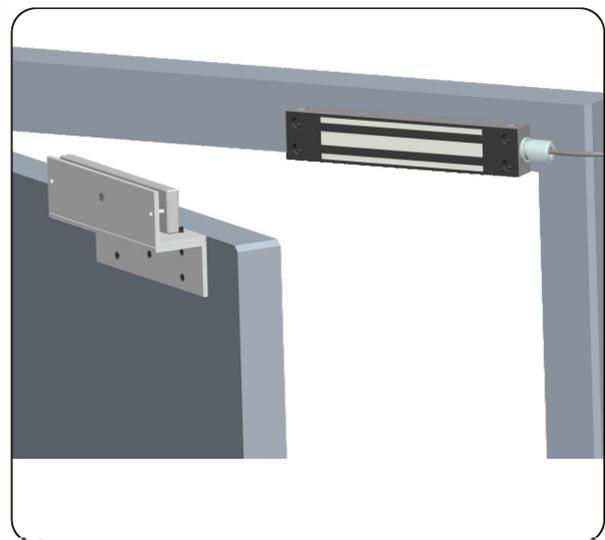

Крок 1: Між відповідною планкою та Z-подібним кронштейном має бути 2 металеві шайби та 1 гумова шайба. Помістіть гумову шайбу між 2 металевими шайбами. Зафіксуйте гвинт з плоскою головкою в середині відповідної планки до Z-подібної пластини.

Примітка: Переконайтеся, що відповідну планку можна злегка похитувати після фіксації. Це забезпечить кращий контакт з магнітом і дозволить досягти найкращої ефективності.

Крок 2: Просвердліть 5 отворів для кріплення Z-подібної пластини на дверному полотні. Переконайтеся, що положення отворів відповідає розташуванню магніту. Міцно закріпіть Z-подібну пластину на вентиляторі дверей. Відрегулюйте правильне з'єднання між Z-подібною пластинкою та запірною пластинкою.

Примітка: Z-подібна пластинка повинна бути оснащена протиковзними шайбами, щоб уникнути ковзання.