

Замок ATIS SS/SS CK/G/B/CH CK/G/B/CH

ЗАМОК ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ

Загальні характеристики

Замки серії "SS" виготовлені з неіржавіючої сталі, що робить їх придатними для використання поза приміщеннями. Внутрішні деталі замка і пружини надійно захищені оксидуванням. Взводний ригель забезпечений спеціальним роликом. У замку присутні два секретних механізми: зовні (для відкривання) і зсередини (для блокування кнопки). Керування замком - електричне. Напруга живлення для замка 12В. Взводна пружина в цього замка - регульована

Примітка

Замки серії "G/B/CH" з пофарбованої сталі, встановлювати тільки всередині приміщення!

Технічні характеристики

Назва	Lock SS	Lock SS CK	Lock G	Lock B	Lock CH
Напруга	12В				
Струм	2А				
Розміри	137x105x37мм				
Вага	0,5кг				
Колір	Срібло		Сірий	Коричневий	Хром
Тип ключа	Зубчастий	Лазерний	Зубчастий		
Матеріал	Нержавіюча сталь		Пофарбована сталь		
Тип установки	Зовнішня/ Внутрішня		Внутрішня		
Робоча температура	от -30° до +70°С				

Керування замком

Замок може відкриватися кількома способами:

- 1) Зовні, за допомогою ключа
- 2) Зсередини, за допомогою спеціальної механічної кнопки
- 3) Дистанційно, імпульсом напруги в 12В ~2А від мережевого блока живлення або з контролера. Щоб уникнути виходу котушки замка з ладу, безперервний час подачі напруги не повинен перевищувати 3сек.
- 4) Режим "відкрито"- щоб замок був постійно відкритий, необхідно: утримуючи кнопку відкриття на кришці замка повернути ключ блокування кнопки до упору.

Установка замка

Крок 1

Для встановлення замикаючого ригеля замка, відповідно до напрямку закривання дверей, витягніть шплінт з отвору осі замикаючого ригеля, зніміть шайби, витягніть ригель і поверніть його на 180°. Після цього, закріпіть його.

Крок 2

Встановіть і закріпіть замок, витримавши відстань між корпусом і відповідною планкою 5мм.


Крок 3 (за необхідності)

За допомогою втулки з шестигранною гайкою, відрегулюйте необхідне зусилля взводної пружини замка.

Примітка

Для відкриття електромеханічного замка, за допомогою відеодомофона, без використання додаткового блоку живлення - рекомендуємо використовувати БУЗ (купується окремо).

Зовнішній вид та розміри

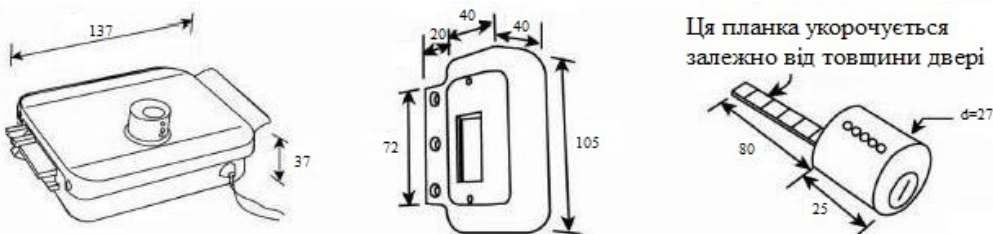

Монтажна схема

