



Вибухозахищений настінний електромагнітний фіксатор дверей

Модель: YD-611-EX



YLI ELECTRONIC


Вступ

1. Стандартна робоча напруга становить 12 або 24 В постійного струму (на вибір). Фіксатори дверей призначені для використання з протипожежними та протидимовими дверима, що мають механізм самозачинення, і забезпечують утримання протипожежних дверей у відчиненому положенні.
2. Ступінь захисту — IP67, сила утримання — 150 кг. Пристрій може використовуватися в морській справі, на судах та в умовах підвищеної вологості.

Технічні характеристики

- Розміри: 97,5 (Д) x 75 (Ш) x 40 (В) мм
- Розмір відповідної пластини: Ø74,5 x 41 мм
- Робоча напруга: 12 або 24 В DC
- Робочий струм: 0,13 А
- Сила утримання: 150 кг
- Максимальна потужність: 3 Вт
- Ступінь захисту: IP67
- Номер сертифіката: ECM 23 АТЕХ-В DN 89
- АТЕХ: II 1G Ex ib IIC T6 Gb
II 2D Ex ib IIIС T85°C / T100°C Db
- Комплектуючі: водонепроникний кабельний ввід PG9 під захисну трубу
- Вага виробу: 1,66 кг

Розміри, мм

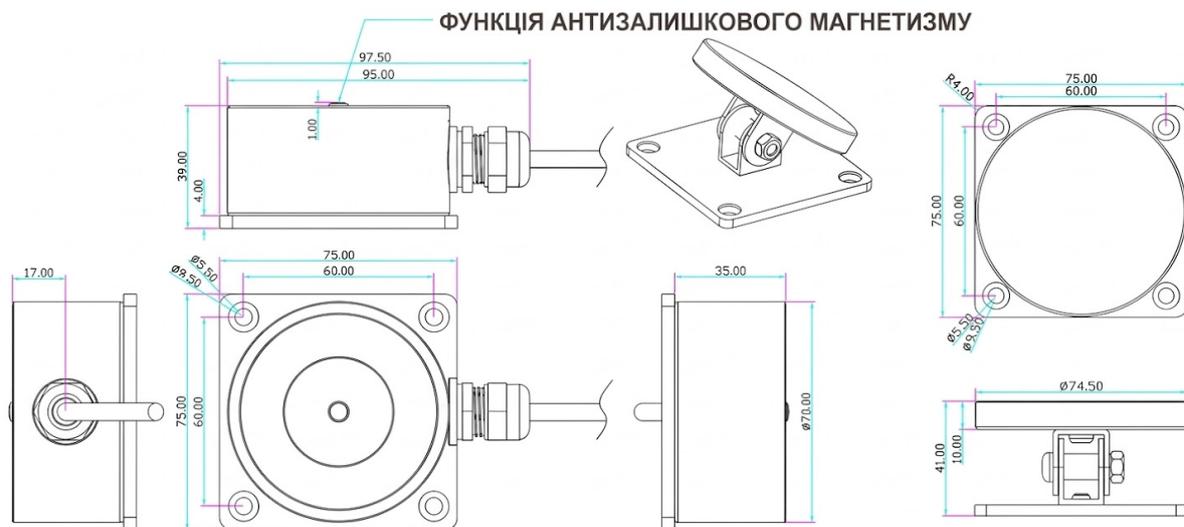

Встановлення

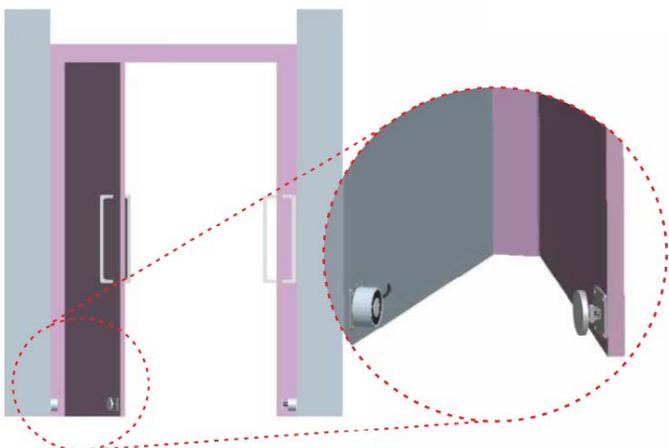


Схема підключення

12 В DC



24 В DC

