


Відеодомофон TE-VH1104S1-PTW

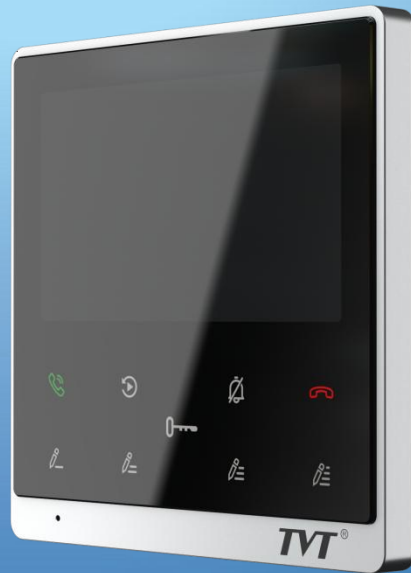

- 4,3-дюймовий IPS-сенсорний дисплей з роздільною здатністю 480 × 272
- Можливість встановлення до 6 внутрішніх станцій в одному приміщенні
- Підтримка живого перегляду з панелей виклику або підключених камер
- Захоплення зображень та запис відео під час виклику з панел виклику (потрібна карта пам'яті microSD)
- Підтримка функції «не турбувати»
- Підтримка шумопригнічення та ехопоглинання
- Користувачський пароль розблокування
- 4 сенсорні кнопки для налаштування функціональних швидких команд
- Підтримка Wi-Fi 2,4 ГГц
- 2 тривожних входи, 1 тривожний вихід
- PoE-живлення

Характеристики

Розділ	Параметр	Значення
Система	Операційна система	Linux
Дисплей	Тип дисплея	4,3" IPS-сенсорний екран
	Роздільна здатність	480 × 272, яскравість: 300 кд/м ²
	Тип сенсора	Ємнісний
Відео	Відеовхід	Макс. 1 канал HD-відео з одночасним переглядом
	Роздільна здатність мережевого відеовходу	5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 1280×1024 / 960p / 720p / 960H / D1 / CIF
	Стиснення відео	H.265+ / H.265 / H.264
Аудіо	Локальний аудіовхід	Вбудований мікрофон
	Локальний аудіовихід	Вбудований динамік
	Стиснення аудіо	G.711 (U/A)
Запис	Роздільна здатність запису	До 2 MP
	Частота кадрів	NTSC: 30 к/с, PAL: 25 к/с
Відтворення	Одночасне відтворення	1 канал
Продуктивність	Підключення IP-камер і панелей виклику	До 16
	Підключення внутрішніх станцій	До 5
Мережа	Дротовий інтерфейс	RJ45, 10/100 Мбіт/с, адаптивний Ethernet, 1 порт
	Бездротова мережа	Wi-Fi 802.11 b/g/n
	Протоколи	TCP / IP / DHCP / RTSP тощо
Інтерфейс	Аудіо	Вбудований динамік і мікрофон, підтримка шумопоглинання та ехопоглинання
	Сховище	Вбудований слот для microSD, до 256 ГБ
	Скидання	Так
	Тривожні входи / виходи	2 тривожних входи, 1 тривожний вихід
Сенсорні кнопки	Наявність	Так
	Відповідь	Так
	Завершення виклику	Так
	Перегляд	Так
	Режим «Не турбувати»	Так
	Відкривання замка	Так
	Користувачькі кнопки	4 програмовані кнопки швидкого доступу
Інше	Компенсація підсвічування	Так
	PoE	IEEE 802.3af
	Живлення	DC 12 В / PoE
	Споживана потужність	< 6 Вт
	Габарити	120 × 120 × 22,5 мм
	Вага (нетто)	200 г
	Монтаж	Настінний
	Умови експлуатації	-20...+50 °С, вологість ≤ 95% (без конденсації)
	Сертифікація	CE, FCC
	Захист довкілля	Відповідає директивам EU RoHS, REACH та WEEE

Розміри

