



## Турнікет трипод посилений серії 2000 Pro

Модель: WT-TS2000 Pro

### WT- TS2000 Pro Презентація продукту



two-channel






Single channel

## Функції та характеристики

1. Раціональна та надійна конструкція, низький рівень шуму, плавна робота та тривалий термін експлуатації;
2. Оснащений функцією відключення живлення та опускання шлагбаума, також можна додати дистанційне керування для управління опусканням шлагбаума;
3. Світлодіодний індикатор: дійсна картка відображається зеленим кольором, недійсна картка — червоним;
4. Картку можна налаштувати «з пам'яттю» або «без пам'яті»;
5. З функцією автоматичного скидання, тобто після проходження через ворота, ворота автоматично повертаються в заблокований стан, якщо прохід не відбувся протягом встановленого часу;
6. Сумісний з IC, ID-картками, скануванням та розпізнаванням обличчя;
7. З уніфікованим і стандартним зовнішнім електричним інтерфейсом для полегшення інтеграції системи;
8. Можливість розширення для реалізації контролю доступу, відвідування, оплати та інших функцій;
9. Може повністю використовуватися на відкритому повітрі, одна машина може використовуватися як смуга.

## Розміри

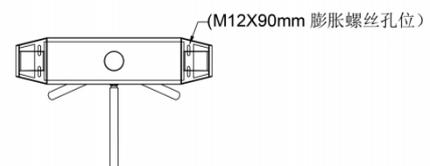



## Характеристики

<b>Розмір (Д*Ш*В)</b>	1200*280*960мм
<b>Ширина проходу</b>	550мм
<b>Потужність</b>	35Вт
<b>Матеріал</b>	Верхня частина $\delta=1,2$ мм/корпус $\delta=1,0$ мм SUS304
<b>Матеріал стрижня</b>	SUS201
<b>Рух</b>	Напівавтоматичний рух турнікета трипода з функцією запобігання проходу назад
<b>Індикатор</b>	Динамічний індикатор
<b>Джерело живлення</b>	24В 50Вт
<b>Блок керування</b>	Головна плата
<b>Інтерфейс зв'язку</b>	Сухий контакт і RS485
<b>Пропускна здатність</b>	35-50 осіб/хвилину
<b>Температура</b>	$-20^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$
<b>Вологість</b>	$\leq 90\%$ No condensation
<b>IP</b>	IP4X
<b>Навколишнє середовище</b>	Всередині приміщення та на відкритому повітрі (на відкритому повітрі з навісом)

Варіант встановлення

