YLI ELECTRONIC

ZL-подібний кронштейн для електромагнітного замка

Модель: MBK-750NZL

Презентація виробу


Z-подібний кронштейн призначений для встановлення електромагнітних замків на двері з відкриванням всередину. Зубчасті насічки з обох боків дозволяють регулювати гвинтові отвори вперед і назад для точного налаштування необхідного зазору між корпусом замка та дверима безпосередньо на місці монтажу. Високоміцний алюмінієвий сплав, оброблений на верстатах із ЧПК (CNC), запобігає зриву різьби внаслідок ударів дверей. Поверхня має піскоструминну обробку та тверде анодоване покриття, а також пройшла 500-годинне випробування в сольовому тумані.

Технічні характеристики


Параметр (од. виміру: мм)	Призначення	Сумісність	Обробка корпусу	Випробування в сольовому тумані	Вага
190Д×82.5Ш×80В (Z) 280Д×83.4Ш×52.5В (L)	Двері з відкриванням всередину	Електромагнітний замок серії 750 кг	Анодований алюміній	500 годин витримки	1.75 кг

Розміри та встановлення


- A. Для дверей з відкриванням всередину встановіть корпус замка з внутрішнього боку — для цього знадобиться одночасне встановлення ZL-подібного кронштейна.
- B. Зніміть монтажну планку з корпусу замка.
- C. Закріпіть L-подібний кронштейн на дверній коробці, а потім закріпіть корпус замка на L-подібному кронштейні.
- D. Зберіть Z-подібний кронштейн і закріпіть його на дверному полотні.
- E. Закріпіть відповідну планку на Z-подібному кронштейні.

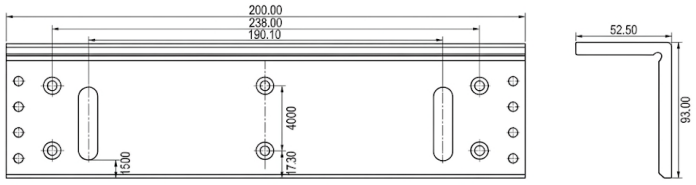

L-подібний кронштейн

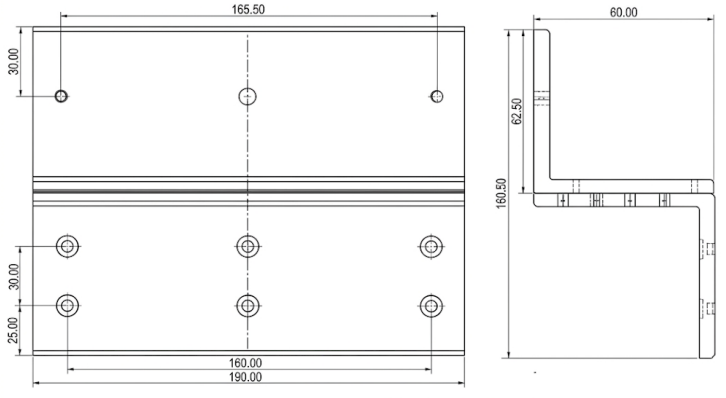

Z-подібний кронштейн



Встановлення з відкриванням всередину



Схема встановлення