



YLI ELECTRONIC

L-подібний кронштейн з водонепроникним покриттям для кріплення електромагнітного замка




Технічні характеристики


Модель	Розміри (мм)	Підходить для	Використовується з	Вага
МВК-180L-W	175Д x 39Ш x 28.5В	Дерев'яні двері / Металеві двері / Протипожежні двері	УМ-180W-S	0.14 кг
МВК-280L-W	235Д x 47Ш x 28.5В	Дерев'яні двері / Металеві двері / Протипожежні двері	УМ-280W-S	0.20 кг
МВК-350L-W	228Д x 54Ш x 31.5В	Дерев'яні двері / Металеві двері / Протипожежні двері	УМ-350W, УМ-350W-S	0.33 кг
МВК-500L-W	220Д x 72Ш x 45.2В	Дерев'яні двері / Металеві двері / Протипожежні двері	УМ-500W, УМ-500W-S	0.5 кг

Встановлення

- Якщо ширина дверної коробки менша за 42 мм і вільного простору недостатньо, для відповідної планки необхідно встановити L-подібний кронштейн.
- Зніміть монтажну планку з корпусу замка.
- Закріпіть L-подібний кронштейн на дверній коробці.
- За допомогою шестигранного ключа зафіксуйте корпус замка на L-подібному кронштейні.

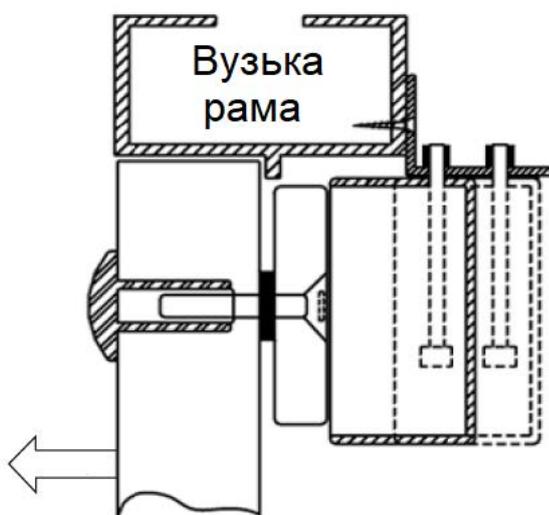

Вузька рама (відчинення назовні)

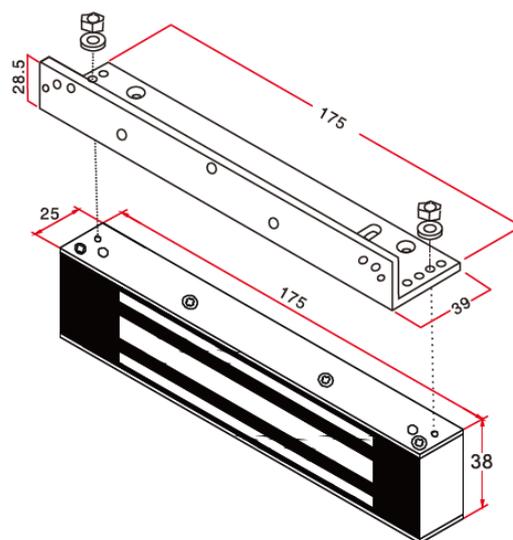

Монтаж L-подібного кронштейна (УМ-180W-S)