

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Джерело безперебійного живлення DC UPS TRX-MUPS-48100 Type-C



Технічні характеристики

Модель	TRX-MUPS-48100				
Номінальна робоча напруга	100~240В AC/50-60Гц				
Вихідна потужність (макс.)	60Вт (85 ~ 150В AC)/100Вт (150 ~ 275В AC)/				
Вихід	USB	DC			Passive PoE (1Гбіт/с)
Вихідна напруга	5В DC	5В DC	12В DCx5	48/52 В	24В DC/48В DC
Полярність виходу	стандарт				+4,5pins -7,8pins
Вихідна напруга та струм	2.4 А	2.4А	5А	2А/1.8 А	1А/0.6А
Тип батареї	6000мАр*4 LiFePO4				
Габаритні розміри, мм	252x146x45				
Вага нетто, кг	0.94				

Властивості



Літєві батареї великої ємності

Літєві батареї великої ємності забезпечують тривале резервне живлення для підключених навантажень



Багаторівневий захист

Передбачено захист від перезаряду, перерозряду та короткого замикання



Сумісність


Підходить для більшості цифрових продуктів
Увага! переконайтесь що обладнання підтримує підключення до Passive POE



Вбудований адаптер


Вбудований адаптер забезпечує широкий діапазон змінної напруги (100~240 В AC)

Інформація про дисплей і інтерфейси




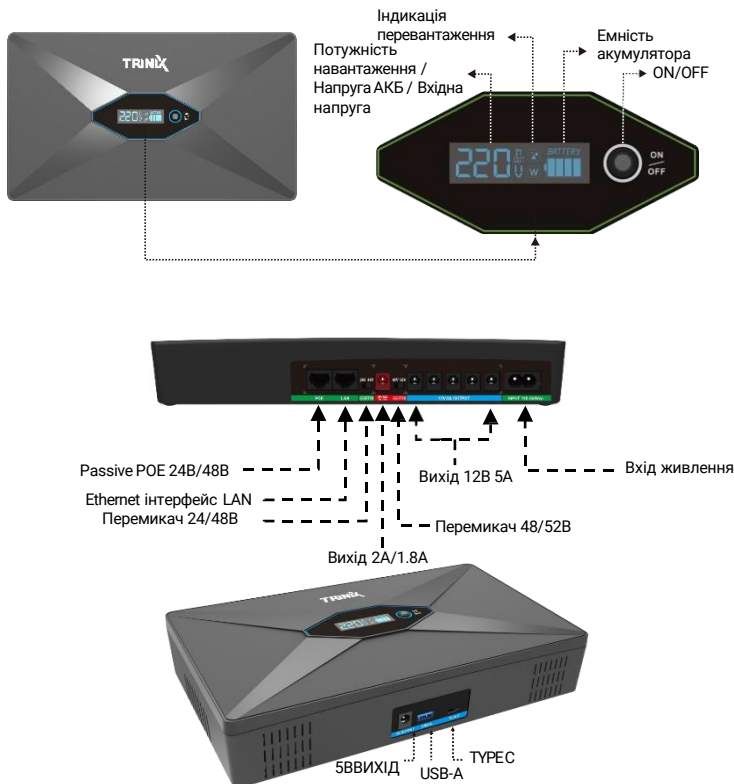


Приклад застосування TRX-MUPS-48100

Відеореєстратор NVR +
4 відеокамери

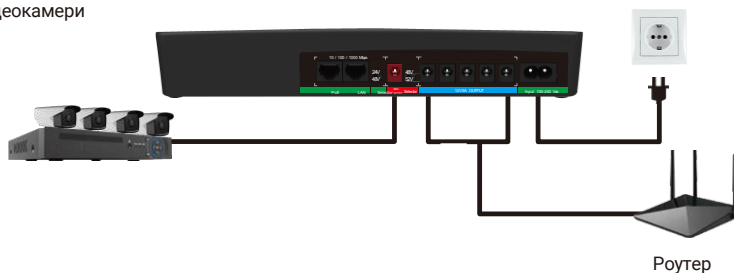

NVR+роутер+USB/2A+PoE



Захист від
перевантаження



Низький коеф.
саморозряду



Інтелектуальний захисний чип



Високий
коефіцієнт ККД



Захист від КЗ



Літєва батарея



Захист від перегріву



Захист від перенапруги