

Біометричний повнозростовий турнікет

FHT2300: Повнозростовий турнікет

FHT2311: Повнозростовий турнікет з RFID-системою управління доступом

FHT2322: Повнозростовий турнікет з системою управління доступом за відбитками пальців і RFID

Напівавтоматичний
механізм

Візуальний індикатор

Шафа з
нержавіючої
сталі SUS304

Модульна конструкція



Застосування



Промислове підприємство

Безпека підприємства


Державне підприємство

Громадський транспорт

Характеристики

Вимоги до живлення		AC110В/220В, 50/60Гц
Робоча температура		від -28°C до 60°C
Робоча вологість		від 25% до 75%
Робоче середовище		У приміщенні / на вулиці
Швидкість пропускної здатності	RFID	Максимум 20 на хвилину
	Відбиток пальця	Максимум 15 на хвилину
Ширина смуги руху		560 мм
Розміри площі (Д*Ш)		1400*1395(мм)
Розмір (Д*Ш*В)		1400*1395*2220 (мм)
Розмір з упаковкою (Д*Ш*В)		1520*1200*2320 (мм)
Вага нетто (кг)		220 кг
Світлодіодний індикатор		Підтримує
Матеріал корпусу		Нержавіюча сталь SUS304
Матеріал бар'єру		SUS304 (опціонально: SUS316)
Бар'єрний рух		Обертання
Аварійний режим		Підтримує
Рівень безпеки		Високий
МСBF		1 мільйон
Захист від проникнення		IP54
Гарантія		1 рік

Розміри (мм)

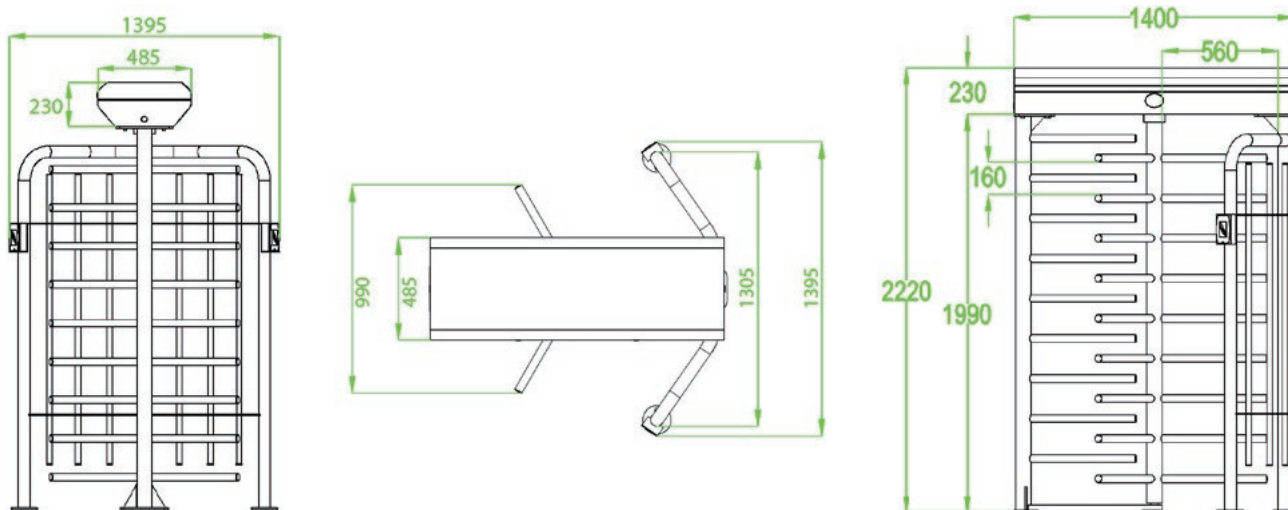

Щоб запобігти корозії нержавіючої сталі, ми рекомендуємо не використовувати її у висококорозійних середовищах, таких як морське узбережжя, хімічні заводи та соляно-лужні ґрунти.