


Посібник зі встановлення

5/8-портовий комутатор для настільних комп'ютерів 10/100 Мбіт/с та 10/100/1000 Мбіт/с


NS105/NS108/NS1005/NS1008

* У цьому посібнику для демонстрації використовується NS1008. Зображення можуть відрізнятися від реального продукту.

Підключення

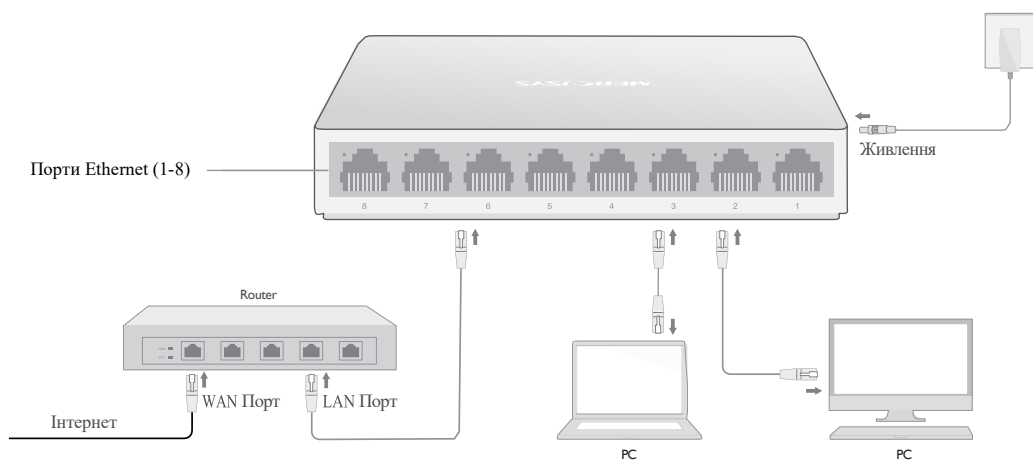

LED Пояснення



Поширені запитання

Індикатор живлення не світиться.

Індикатор живлення повинен світитися, якщо система живлення працює належним чином. Якщо індикатор живлення не світиться, перевірте, будь ласка, наступне:

- Переконайтеся, що шнур живлення правильно підключений до вимикача з джерелом живлення.
- Переконайтеся, що напруга джерела живлення відповідає вимогам вхідної напруги вимикача.
- Переконайтеся, що джерело живлення увімкнено.

Індикатор порту не світиться, якщо пристрій підключено до відповідного порту.

Рекомендується перевірити наступне:

- Переконайтеся, що кабеліні роз'єми надійно підключені до комутатора та пристрою.
- Переконайтеся, що підключений пристрій увімкнений і працює належним чином.
- Довжина кабелю не повинна перевищувати 100 метрів (328 футів).

Екологічні та фізичні характеристики

Сертифікація	CE, RoHS
Робоча температура	0°C~40°C (32°F~104°F)
Температура зберігання	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Робоча вологість	10%~90% ВВ без конд.
Вологість зберігання	5%~90% ВВ без конд.

Загальні технічні характеристики

Стандарт	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Протокол	CSMA/CD
Інтерфейс	5/8 10/100 Мбіт/с порт RJ45 з автоматичним узгодженням (для 105/108) 5/8 10/100/1000 Мбіт/с порт RJ45 з автоматичним узгодженням (1005/1008)
Мережеві носії (кабель)	10BASE-T: Кабель UTP категорії 3, 4, 5 (максимум 100м) EIA/TIA-568 100Ом STP (максимум 100м)
	100BASE-TX: Кабель UTP категорії 5, 5e (максимум 100м) EIA/TIA-568 100Ом STP (максимум 100м)
	1000BASE-TX: Кабель UTP категорії 5e, 6 (максимум 100м) EIA/TIA-568 100Ом STP (максимум 100м) (тільки для 1005/1008)
LED індикатори	Індикатори живлення, зв'язку/дії
Швидкість передачі даних	Ethernet: 10 Мбіт/с (напівдуплекс), 20 Мбіт/с (повний дуплекс) Fast Ethernet: 100 Мбіт/с (напівдуплекс), 200 Мбіт/с (повний дуплекс) Гігабітний Ethernet: 1000 Мбіт/с (напівдуплекс), 2000 Мбіт/с (повний дуплекс)
Спосіб передачі	Зберігання та пересилання
Вивчення MAC-адрес	Автоматичне вивчення, автоматичне старіння
Частота кадрової фільтрації	10Base-T: 14880pps/порт 100Base-Tx: 148800pps/порт 1000Base-Tx: 1488000pps/порт
Швидкість передачі кадрів	10Base-T: 14880pps/порт 100Base-Tx: 148800pps/порт 1000Base-Tx: 1488000pps/порт

Застереження

Не використовуйте виріб поблизу води, наприклад, у вологому підвалі або біля басейну. Уникайте використання виробу під час грози. Може існувати віддалений ризик ураження електричним струмом від блискавки.

 Використовуйте лише блоки живлення, які постачаються виробником в оригінальній упаковці цього виробу. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, звертайтеся до нас.