



MBK-180NLC

Опора LC для кріплення електромагнітного замка з силою утримання в 180 кг на дверну раму

Зображення



Опис

MBK-180NLC - LC-подібна опора для кріплення електромагнітного замка (наприклад, YM-180N(LED)) з силою утримання в 180 кг на раму дверей, що відкривається назовні.


Кришка у формі «С» допомагає замаскувати дроти та гвинти, таким чином отримуючи більш приємний естетичний вигляд, в порівнянні з використанням простої L опори

Характеристики

Матеріал:	Високопрочний алюмінієвий сплав
Тип:	LC підтримка замка на дверній рамі
Встановлення:	Накладне
Сумісність:	До відповідної планки замків: YM-180N(LED), YM-180ND та ін.
Підходить для:	Дерев'яних, металевих та ПВХ дверей
Довжина:	185,5 мм
Ширина:	39 мм
Висота:	39 мм

Розміри (мм)

Кронштейн "LC"


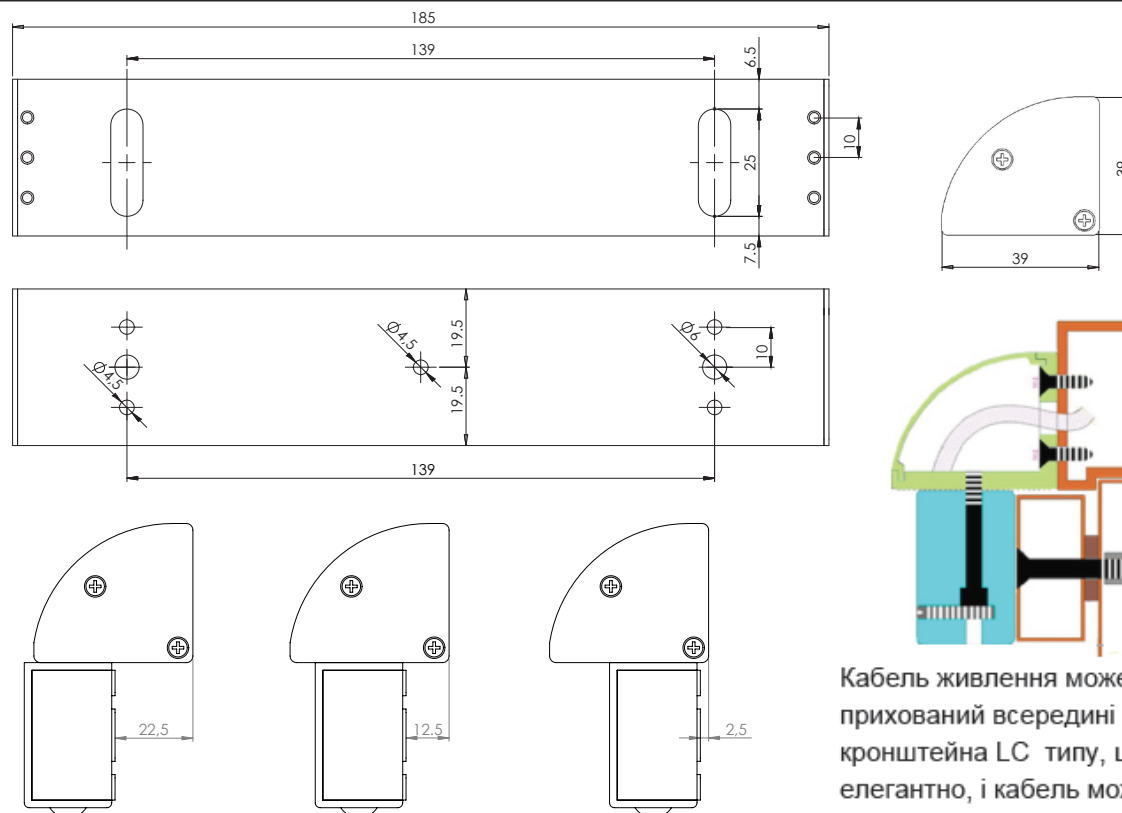


Кабель живлення може бути прихований всередині кронштейна LC типу, це елегантно, і кабель може бути захищений

Монтаж

Для встановлення пластини LC-подібного кронштейну:

- Зніміть монтажну пластину з корпусу замка.
- Зніміть декоративну С-кришку та бокові пластини.
- Закріпіть L-подібний кронштейн на дверній коробці.
- Використовуйте гвинт із шестигранною головкою, щоб закріпити корпус замка на LC-подібному кронштейні.
- Встановіть С-кришку та бокові пластини на кронштейн.

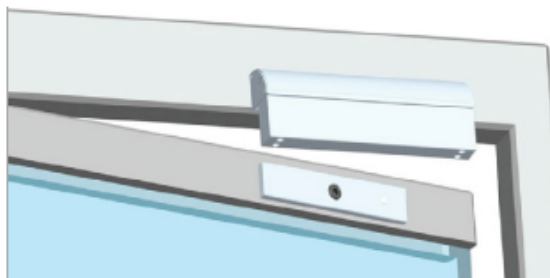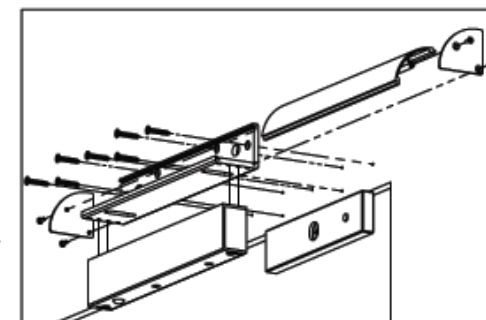

Зауваження



ЦЕ Є ПРЕДМЕТОМ
ОКРЕМОГО ЗБОРУ

