
YLI ELECTRONIC

L-подібний кронштейн для електромагнітного замка


Технічні характеристики

- Розміри: 280Д × 83,4Ш × 52,5В (мм) (MBK-750NL)
  560Д × 83,4Ш × 52,5В (мм) (MBK-750NDL)
- Матеріал: Високоміцний алюміній, піскоструминна обробка
- Режим відкривання: Двері під кутом 90 градусів
- Сумісність: Електромагнітні замки серії 750 кг
- Покриття корпусу: Анодований алюміній
- Вага: 0,65 кг / 1,3 кг

Розміри

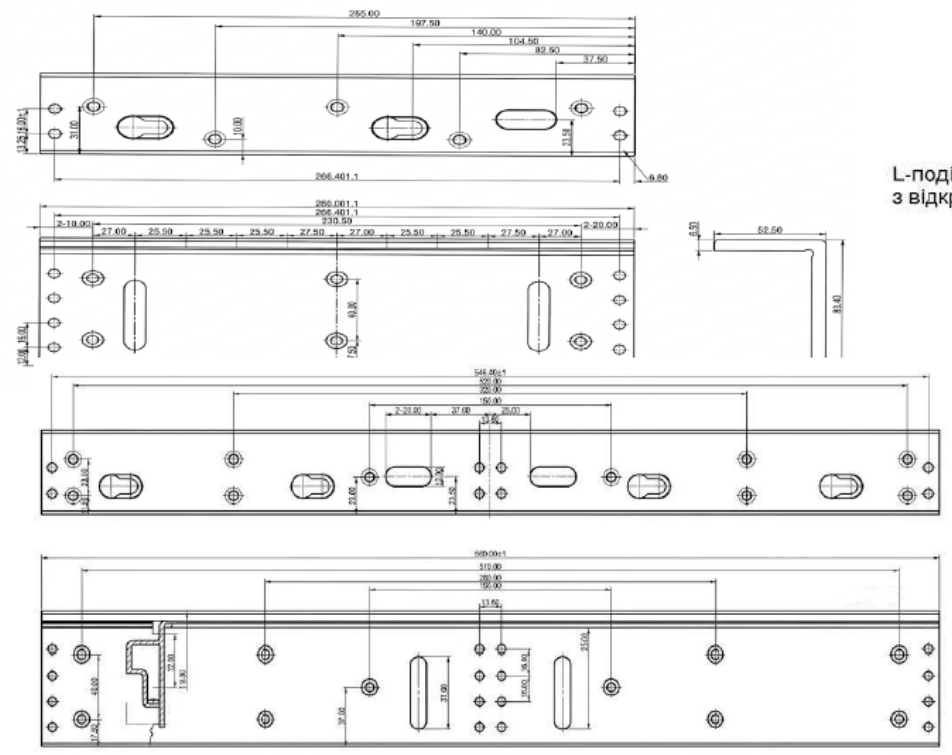

L-подібний кронштейн для дверей з відкриванням всередину



L-подібний кронштейн для подвійних дверей з відкриванням всередину

Встановлення

- A. Недостатньо місця, для відповідної планки необхідно встановити L-подібний кронштейн.
- B. Зніміть монтажну планку з корпусу замка.
- C. Закріпіть L-подібний кронштейн на дверній коробці.
- D. За допомогою гвинта з внутрішнім шестигранником закріпіть корпус замка на L-подібному кронштейні.

