

Серія ZK-MD6000


Прохідний турнікет з металошукачем



Характеристики

- Покращене виявлення: 33 зони виявлення та 500 рівнів чутливості.
- Тепловізор: швидко виявляє людей з підвищеною температурою тіла та сигналізує про це.
- 29-дюймовий монітор: відображення в реальному часі та відеозапис.
- Інтегрована конструкція: включає турнікет, який обмежує доступ проходять.
- Верифікація обличчя та RFID: перевірка ідентифікаційних даних проходять.
- Виявлення газу: моніторинг вмісту газів у навколишньому середовищі в режимі реального часу.

Розміри (мм)

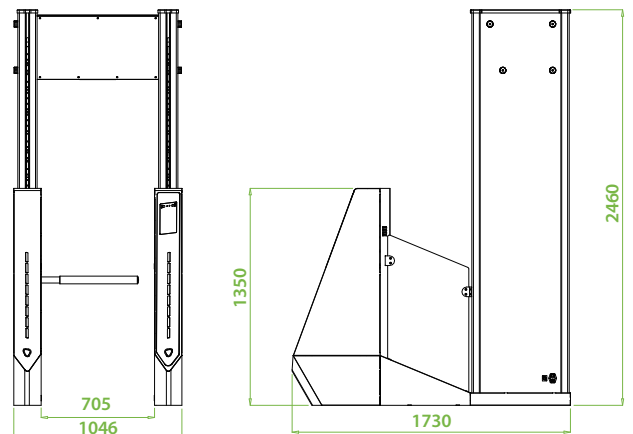

Технічні характеристики

Модель	ZK-MD6000	ZK-MD6000S
Операційна система	Андроїд (RAM: 2ГБ ПЗУ: 2ТБ)	Андроїд (RAM: 2ГБ ROM: 2ТБ)
Монітор	29 дюймів	29 дюймів
Робоча температура	10°C-35°C	10°C-35°C
Робоче середовище	Приміщення	Приміщення
Вхідна напруга	від 100В до 240В, 50/60Гц	від 100В до 240В, 50/60Гц
Зони WTMD	33 Зони	33 Зони
WTMD Working Frequency	від 5,7кГц до 9,6кГц	5,7кГц до 9,6кГц
WTMD Sensitivity	500рівнів	500рівнів
Точність визначення температури	±0,3°C (±0,54°F)	±0,3°C (±0,54°F)
Визначення підвищеної температури	37.3°C (99.14°F)	37.3°C (99.14°F)
Відстань вимірювання температури	1000мм ~ 2000мм	1000мм ~ 2000мм
Двигун керування входом	/	Безщітковий двигун DC
Контроль доступу MCBF	/	2 мільйони.
Сертифікати	ISO9001; ISO 14001; CE; FCC	ISO9001; ISO 14001; CE; FCC
Тип важеля	/	Одна відкидна ручка
Довжина важеля	/	620мм
Прозора акрилова дошка (Д*Ш*В)	/	620мм*10мм*1098мм (2шт.)
Виявлення газу	/	TVOC
Ємність	/	30,000 облич/30,000 карток (ID та IC картки)
Швидкість розпізнавання облич	/	≤0,5с
Алгоритми	/	ZKFace 5.6
Виявлення металів	TAK	TAK
Тепловізійне зображення	TAK	TAK
Відеоспостереження	TAK	TAK
Контроль входу	HI	TAK
Розпізнавання обличчя та RFID	HI	TAK
Виявлення газу	HI	TAK
Підтримуване програмне забезпечення	ZKBio SIS V2.0	ZKBio SIS V2.0
Розмір (Д*Ш*В)	620мм*1046мм*2460мм	1730мм*1046мм*2460мм
Вхідний контрольний, розміри (Д*Ш*В)	/	1730мм*1046мм*1350мм
Розміри з упаковкою (Д*Ш*В)	Пакет 1: 2550 * 720 * 458мм (дверна панель) Пакет 2: 860*580*486мм (блок керування)	Пакет 1: 2550 * 720 * 458 мм (дверна панель) Пакет 2: 2100*530*1603мм (блок керування та турнікет)
Вага з упаковкою	Пакет 1: 140 кг (дверна панель) Пакет 2: 31 кг (блок керування)	Пакет 1: 140 кг (дверна панель) Пакет 2: 180 кг (блок керування та турнікет)