



YLI ELECTRONIC


**Накладний вологостійкий  
електромагнітний замок зі  
світловою індикацією та датчиком  
стану  
Модель: YM-180H(LED)**



**Технічні характеристики**

Модель	YM-180H(LED)
Розміри	210(Д) x 26.5(Ш) x 36(В) мм
Сила утримання	180 кг (350 фунтів)
Напруга	12 В DC або 24 В DC
Струм	12 В / 400 мА ±10%; 24 В / 200 мА ±10%
Вихідний сигнал	Сигнал стану замка (NO/COM)
Світлодіодна (LED) індикація	Червоний — заблоковано; Зелений — розблоковано
Підходить для	Дерев'яні двері, ПВХ двері, металеві двері, протипожежні двері
Робоча температура	від -10°C до +55°C
Вага	1.5 кг
Номер патенту	201620102661.X

**Розміри, мм**

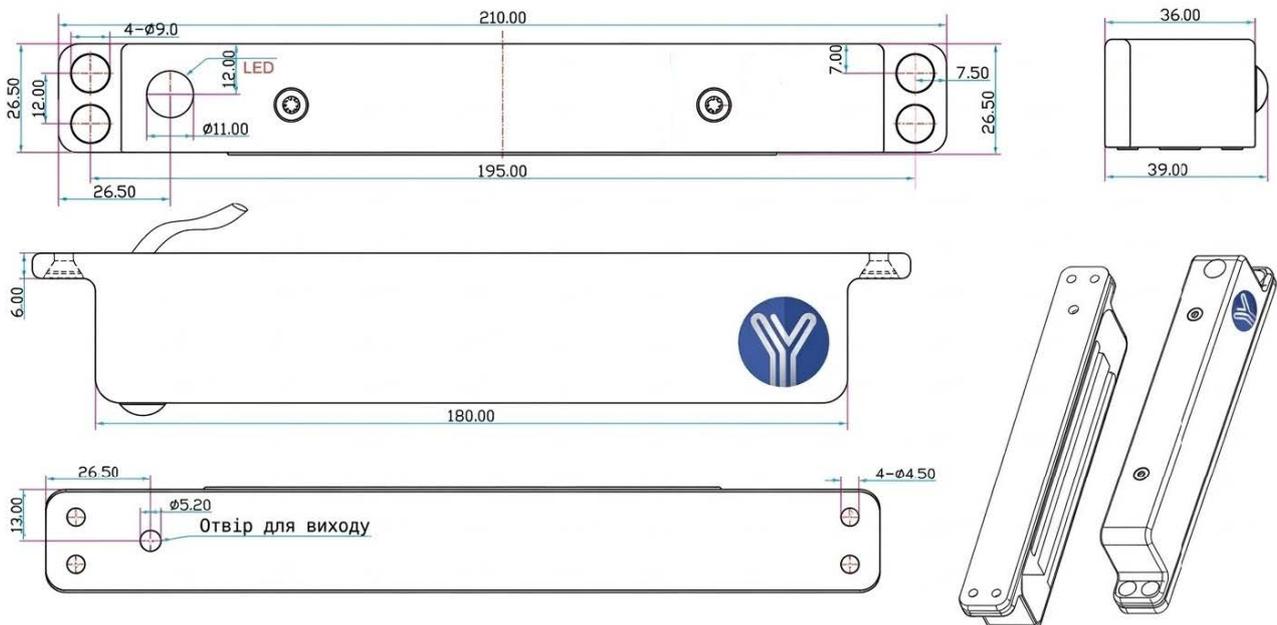


**Застереження:**

- А. Гвинт кріплення відповідної планки не слід затягувати надто сильно. Необхідно зберегти належну пружність гумового кільця, щоб відповідна планка могла самостійно прийняти правильне положення відносно замка.
- В. Перед підключенням дротів перевірте робочу напругу: 12 В або 24 В DC.
- С. Будь ласка, тримайте робочі поверхні замка в чистоті. Наявність пилу, залишків клею або скотчу на них призведе до зниження сили утримання.

# Схема підключення


## А. Вхідна напруга 12 В DC

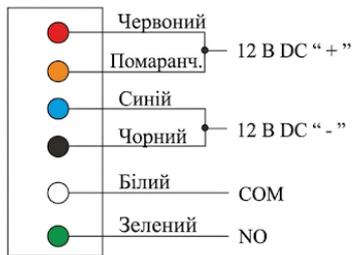

## Б. Вхідна напруга 24 В DC



## Інструкція зі встановлення

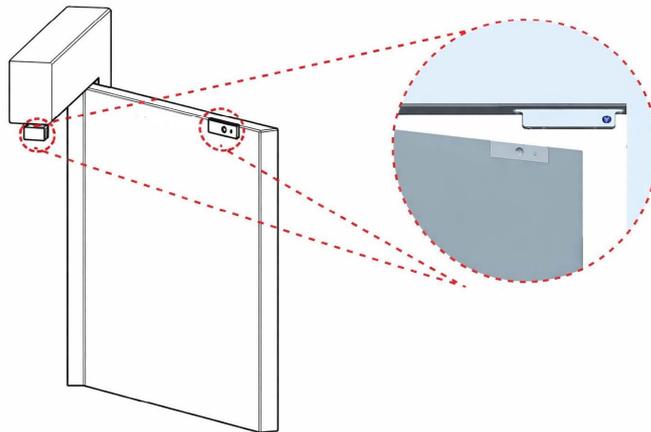

## Підключення дротів

