


ZK-VSCN200

Стационарна система огляду днища транспортного засобу

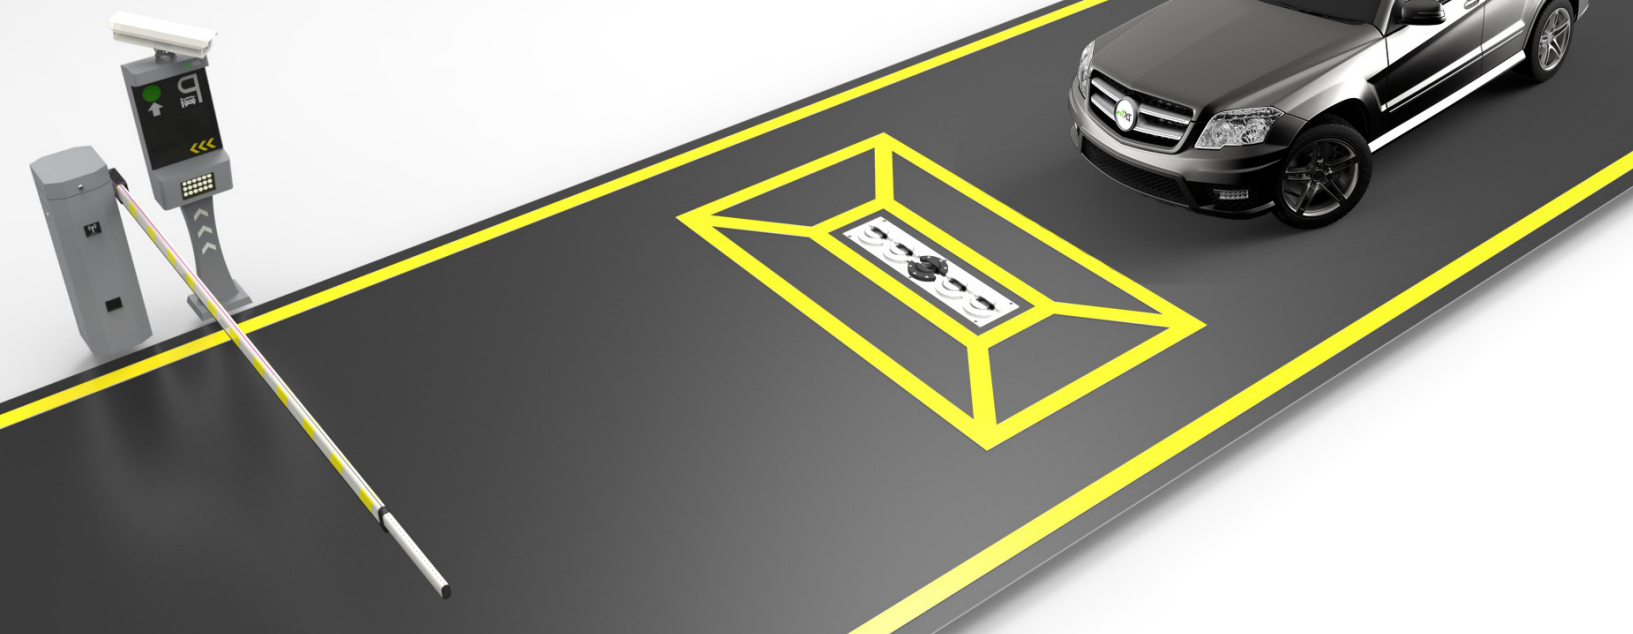

Вступ

Для місць з високим рівнем безпеки, таких як військові зони, урядові будівлі та митниці, ZK-VSCN200 є ідеальним пристроєм для перевірки ходової частини транспортного засобу. Коли транспортний засіб проїжджає, система може швидко генерувати зображення високої чіткості ходової частини транспортного засобу, яке буде записано в комп'ютер. Це допомагає оператору точно ідентифікувати заборонені предмети, прикріплені до днища транспортного засобу.

ZK-VSCN200 - це потужний інструмент для професійного огляду вхідного та вихідного трафіку за лічені секунди. Завдяки спеціально розробленому куту нахилу камери, всі деталі ходової частини можна легко зафіксувати. А клас захисту IP68 гарантує, що сканер може працювати в екстремальних умовах. Ця система для огляду транспортних засобів значно підвищує ефективність і точність перевірки для досягнення більш високого рівня безпеки.

Характеристики

- IP 68, всепогодний режим роботи
- Високошвидкісна камера лінійного сканування
- Кольорове зображення з високою роздільною здатністю
- Вантажопідйомність 50 тонн
- Спостереження в реальному часі

За бажанням

Система може бути інтегрована з системами біометричного розпізнавання, RFID-зчитувачами, паркувальними шлагбаумами, пристроями для знищення шин та багатьма іншими засобами контролю доступу.

Компоненти

Постійний сканер: Завдяки міцній конструкції, він витримує вагу 50 тонн. Навіть якщо транспортний засіб переїжджає через сканер, він може витримати його вагу. Крім того, навіть при швидкості автомобіля до 60км/год, сканер здатний зафіксувати деталі ходової частини завдяки високошвидкісній камері лінійного сканування всередині. Камера забезпечує чіткі та різкі зображення.

Операторський термінал: Завдяки передовим технологіям обробки зображень, програмне забезпечення надає ряд функцій, які допомагають оператору легко знаходити заборонені об'єкти в зручному інтерфейсі.

HD камера відеоспостереження: З одного боку, камера спостереження забезпечує спостереження в режимі реального часу. З іншого боку, вона фіксує зображення транспортного засобу. Потім зображення зберігається з відповідним зображенням ходової частини після кожного проїзду транспортного засобу.

Петлевий детектор: Після того, як петлевий детектор спрацює на транспортний засіб, сканер починає працювати.

Технічні характеристики

Скануюча камера	Високошвидкісна камера лінійного сканування
Вертикальна роздільна здатність зображення	>6000*2048 пікселів
Швидкість транспортного засобу	1-60км/год (рекомендована швидкість: ≤30км/год)
Ефективне поле зору (FOV)	Менше 170°
Допоміжне світло	320Вт
Вантажопідйомність	50т
Водонепроникність	IP68
Вага сканера	105кг
Розмір сканера	1100мм*280мм*205мм
Вага упаковки	140кг + 51кг (розподільна коробка) + 90кг (консольний стіл)
Розмір упаковки	1300мм*450мм*480мм 700мм*400мм*1200мм (розподільна коробка) 800мм*750мм*1560мм (консольний стіл)
Зберігання	Жорсткий диск 1ТБ
Робоча напруга	АС 220В/110В, 50-60Гц
Камера спостереження	2МП HD камера

Зображення

